

39W / 2610lm / 2700K / DALI / Medium 31° / 911mm


63825



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	39W	3600lm	45,9W
Strom	3600lm	92lm/W	2610lm
Effizienz	92lm/W	-	57lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10

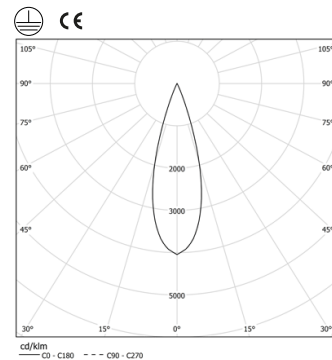


Abstrahlwinkel  
**Medium 31°**

Anwendung



Gewicht  
**1,8Kg**

mm



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

**54036** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte

**56051** Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
 support@om-light.com