


39W / 2730 Im / 2700 K / On/Off / $Flood\ 52^{\circ}$ / 911 mm


63923



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus
Aluminium mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus
Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der
jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete
inVision35 ist eine diskrete Lösung, die
hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus
einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.
Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu
bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

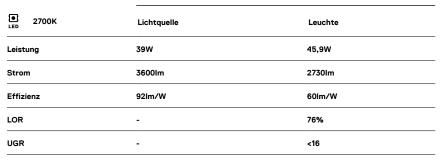



mm

Obligatorisch

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010● .02 Schwarz / RAL 9005

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54034 Klarer Sockel ø60x35mm

