

26W / 1960lm / 3000K / DALI / Flood 52° /
611mm


63955



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision45 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 26W | 2580lm | 31,7W |
| Strom | 2580lm | 99lm/W | 1960lm |
| Effizienz | 99lm/W | - | 62lm/W |
| LOR | - | - | 76% |
| UGR | - | - | <16 |

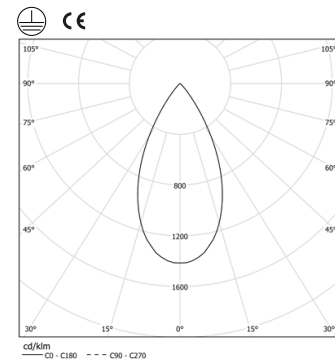

Abstrahlwinkel
Flood 52°

Anwendung



Gewicht
1,3Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

