



23W* / 1360lm* / 2200K-5000K / DALI / Medium 31° / 611mm

Design: O/M + Bartenbach GmbH

63992



Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision45 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.


Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus

Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz







Abstrahlwinkel Medium 31°

Anwendung



1,3Kg

1170 lm			
1020 lm			
930 lm	_		
2	200K	3000K	50001


O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 56051 Klarer Sockel DALI

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

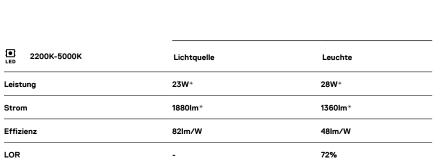



UGR



<10