


63+126W / 2400+4800lm / 2700K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2821mm

64167

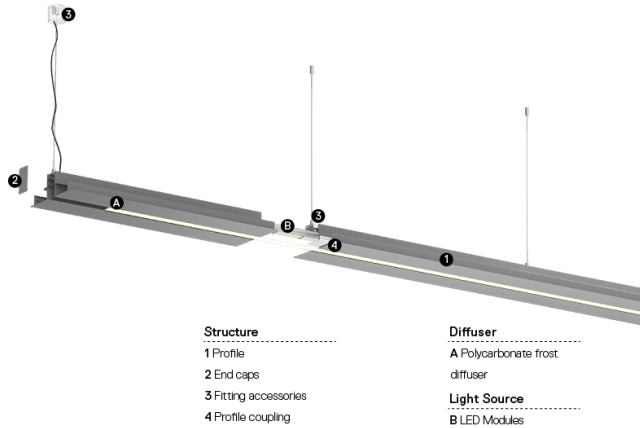

**Structure**  
1 Profile  
2 End cape  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling


**Diffuser**  
A Polycarbonate frost  
diffuser  
**Light Source**  
B LED Modules

Design: Eduardo Souto de Moura  
Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Satinierter Acryldiffuser mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.  
Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Satinierter Acryldiffuser für Direkt- und Indirektlicht.  
Befestigungszubehör separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	63+126W	6000+12000lm	90+180W
Strom	63+126W	2400+4800lm	90+180W
Effizienz	95lm/W	27lm/W	27lm/W
LOR	-	40%	40%
UGR	-	<25	<25




Abstrahlwinkel  
Diffuse Direct/  
Indirect

Anwendung



Gewicht  
14Kg

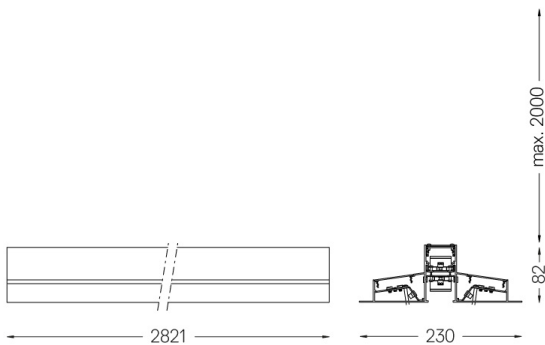

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

- 54034 Klarer Sockel  
Ø60x35mm
- 54080 Sockel aus Aluminium  
Ø60x37mm