

5,6W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium  
41° / ø45mm

64520




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal schwenkbar um 330°.  
Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inklusive.  
IP20 | 48Vdc




| LED 2700K         | Lichtquelle | Leuchte |
|-------------------|-------------|---------|
| Leistung          | 5,6W        | 7W      |
| Strom             | 460lm       | 350lm   |
| Effizienz         | 82lm/W      | 50lm/W  |
| LOR               | -           | 76%     |
| Betriebsbedingung | -           | 48Vdc   |



Abstrahlwinkel  
Medium 41°

Anwendung

Gewicht  
0,27Kg

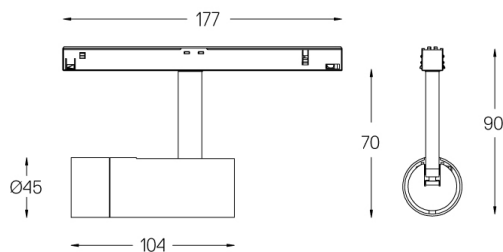

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Optional

- 59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre  
ø35x2mm
- 59075 Weicher Diffuser  
ø35x2mm