

5,6W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 41° / ø45mm

64526




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
 Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal schwenkbar um 330°.
 Driver inklusive.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
 2-step MacAdam / Driver inklusive.
 IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		5,6W	7W
Strom		460lm	350lm
Effizienz		82lm/W	50lm/W
LOR		-	76%
Betriebsbedingung		-	48Vdc



Abstrahlwinkel
Medium 41°
 Anwendung
 Gewicht
0,27Kg

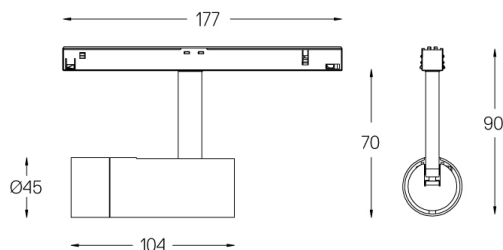

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072 1/4 CTO
 ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
 ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
 ø35x2mm
- 59075 Weicher Diffuser
 ø35x2mm