

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 16° / ø45mm

64530




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.  
 Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal schwenkbar um 330°.  
 Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
 2-step MacAdam / Driver inklusive.  
 IP20 | 48Vdc




LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W
Strom	440lm	200lm
Effizienz	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
Betriebsbedingung	-	48Vdc



Abstrahlwinkel  
**Spot 16°**

Anwendung

Gewicht  
**0,27Kg**

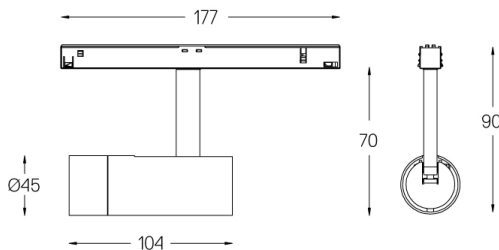

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Optional

- 59072** 1/4 CTO  
 ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
 ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
 ø35x2mm
- 59075** Weicher Diffuser  
 ø35x2mm