

5,6W / 200lm / 3000K / DALI / Spot 16° /
ø45mm

64536




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal schwenkbar um 330°.
Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver inklusive.
IP20 | 48Vdc



| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 5,6W | 7W | |
| Strom | 440lm | 200lm | |
| Effizienz | 79lm/W | 29lm/W | |
| LOR | - | 45% | |
| UGR | - | <10 | |

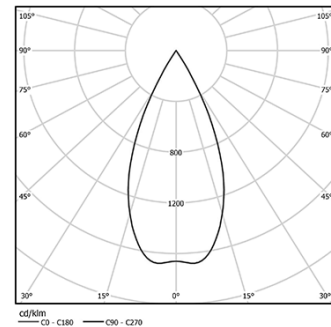


Abstrahlwinkel
Spot 16°

Anwendung



Gewicht
0,27Kg

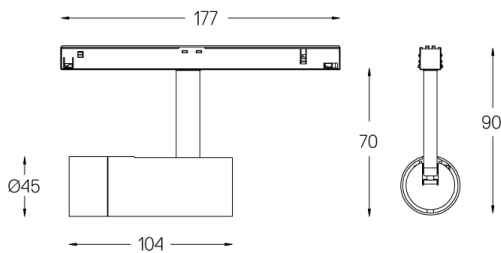

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Weicher Diffusor
ø35x2mm