

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 59° / ø45mm

64546




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
 Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal schwenkbar um 330°.
 Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
 2-step MacAdam / Driver inklusive.
 IP20 | 48Vdc



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W
Strom	460lm	430lm
Effizienz	82lm/W	61lm/W
LOR	-	93%
Betriebsbedingung	-	48Vdc




Abstrahlwinkel
Flood 59°

Anwendung

Gewicht
0,27Kg

mm

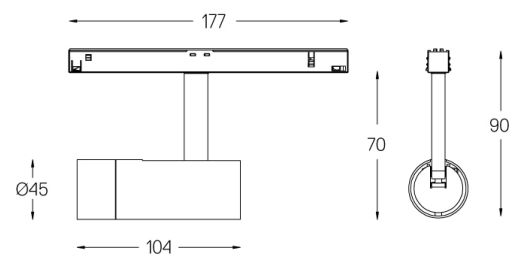

- Ausführungen
- .01 Weiß / RAL 9010
 - .02 Schwarz / RAL 9005

- Optional
- 59072 1/4 CTO ø35x1,1mm
 - 59073 1/2 CTO ø35x1,1mm
 - 59074 Louvre ø35x2mm
 - 59075 Weicher Diffusor ø35x2mm