

5,6W / 430lm / 4000K / DALI / Flood 59° /
ø45mm

64552




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, horizontal schwenkbar um 90° und vertikal schwenkbar um 330°.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	460lm	7W
Strom	460lm	82lm/W	430lm
Effizienz	82lm/W	-	61lm/W
LOR	-	-	93%
UGR	-	-	<16




Abstrahlwinkel
Flood 59°

Anwendung



Gewicht
0,27Kg

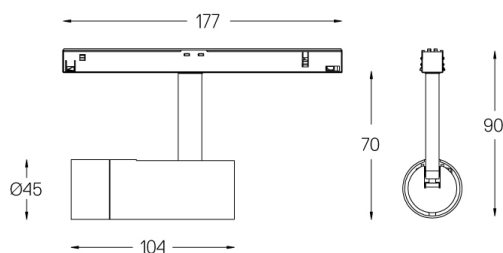

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Diffusor soft
ø35x2mm