

33W / 3965lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
ø550mm

64559

Versenktes Zubehör für unterschiedliche  
Deckenhöhen auf Anfrage

Design: O/M

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit  
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige  
klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.


Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener  
Ausleuchtung.

Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	33W	5670lm	38,8W
Strom	5670lm	172lm/W	3965lm
Effizienz	172lm/W	-	102lm/W
LOR	-	-	70%
UGR	-	-	<25





Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
6,1Kg



Ø557

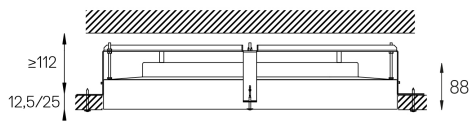

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

59078 Einbaugarnitur-Zubehör  
Ø598x698x114