

33W / 4085lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
ø550mm

64577




Design: O/M

Deckenleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist. Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener Ausleuchtung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	33W	5840lm	38,8W
Strom	5840lm	177lm/W	4085lm
Effizienz	177lm/W	-	105lm/W
LOR	-	-	70%
UGR	-	-	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
6,1Kg

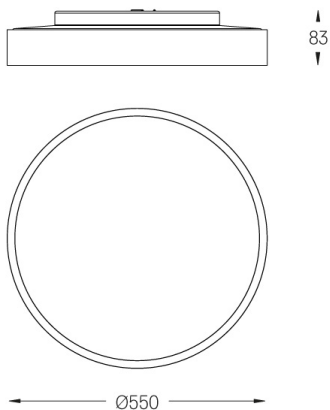

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006