

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 16° /  
ø45mm

64884



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.

Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.

Remote- Driver muss separat bestellt werden.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10


2-step MacAdam

Driver muss separat bestellt werden.

IP20 / 450mA




| LED               | 2700K | Lichtquelle | Leuchte        |
|-------------------|-------|-------------|----------------|
| Leistung          |       | 5,6W        | 5,6W           |
| Strom             |       | 440lm       | 200lm          |
| Effizienz         |       | 79lm/W      | 29lm/W         |
| LOR               |       | -           | 45%            |
| Betriebsbedingung |       | -           | Current source |



Abstrahlwinkel  
Spot 16°

Anwendung

Gewicht  
0,30Kg

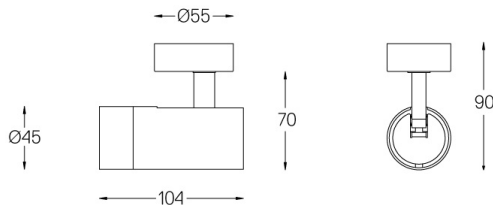

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

- 59084** Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]  
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]  
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]  
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]  
163x30x21mm

### Optional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Weicher Diffusor  
ø35x2mm