

5,6W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium
40° / ø45mm

64885



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.

Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal schwenkbar um 330°.

Remote- Driver muss separat bestellt werden.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10


2-step MacAdam

Driver muss separat bestellt werden.

IP20 / 450mA




| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-------------------|-------|-------------|----------------|
| Leistung | | 5,6W | 5,6W |
| Strom | | 460lm | 350lm |
| Effizienz | | 82lm/W | 50lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| Betriebsbedingung | | - | Current source |



Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung

Gewicht
0,30Kg

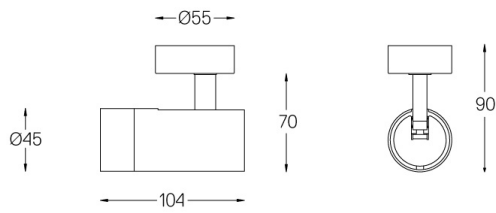

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59084 Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

Optional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Weicher Diffusor

ø35x2mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 [2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560312L