

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 16° / ø45mm

64887




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
 Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal schwenkbar um 330°.
 Remote- Driver muss separat bestellt werden.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
 2-step MacAdam
 Driver muss separat bestellt werden.
 IP20 / 450mA



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-------------------|-------------|----------------|
| Leistung | 5,6W | 5,6W |
| Strom | 440lm | 200lm |
| Effizienz | 79lm/W | 29lm/W |
| LOR | - | 45% |
| Betriebsbedingung | - | Current source |

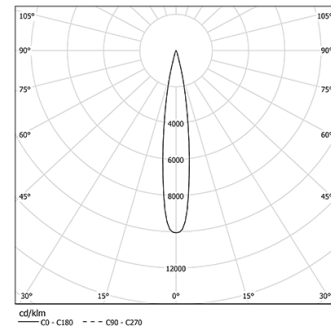

Abstrahlwinkel
Spot 16°
 Anwendung
 Gewicht
0,30Kg

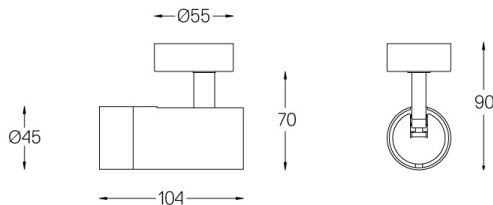

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59084** Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]
163x30x21mm

Optional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Weicher Diffusor
ø35x2mm