

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium
40° / ø45mm

64891



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.

Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal schwenkbar um 330°.

Remote- Driver muss separat bestellt werden.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10


2-step MacAdam

Driver muss separat bestellt werden.

IP20 / 450mA




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		5,6W	5,6W
Strom		460lm	370lm
Effizienz		82lm/W	53lm/W
LOR		-	80%
Betriebsbedingung		-	Current source

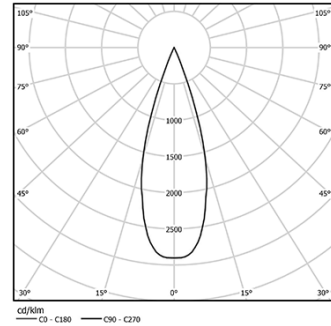

Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung

Gewicht
0,30Kg

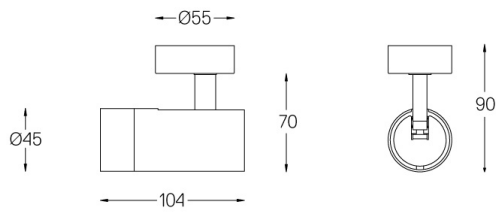

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59084 Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

Optional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Weicher Diffusor

ø35x2mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 [2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560313L