

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /  
ø45mm

64892



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.

Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.

Remote- Driver muss separat bestellt werden.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10


2-step MacAdam

Driver muss separat bestellt werden.

IP20 / 450mA




| LED               | 4000K | Lichtquelle | Leuchte        |
|-------------------|-------|-------------|----------------|
| Leistung          |       | 5,6W        | 5,6W           |
| Strom             |       | 460lm       | 430lm          |
| Effizienz         |       | 82lm/W      | 61lm/W         |
| LOR               |       | -           | 93%            |
| Betriebsbedingung |       | -           | Current source |



Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung

Gewicht  
0,30Kg

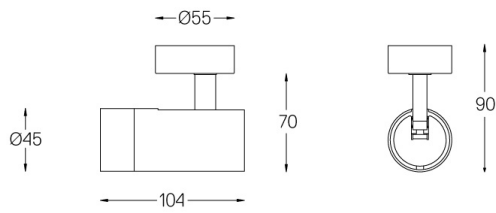

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

---

#### Obligatorisch

**59084** Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

**59085** Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

**59086** Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

**59087** Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

#### Optional

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

**59075** Weicher Diffusor

ø35x2mm

---

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 [2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313L