


43W / 3755lm / 3500K / DALI / Wide flood  
76° / 2408mm

**64905**

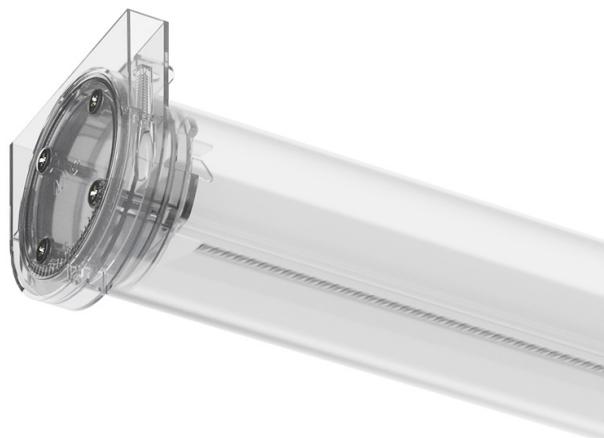


Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbauleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.  
Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.  
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm<sup>2</sup>).  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



<b>3500K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>43W</b>	<b>49,9W</b>
<b>Strom</b>	<b>5520lm</b>	<b>3755lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>130lm/W</b>	<b>75lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>68%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>

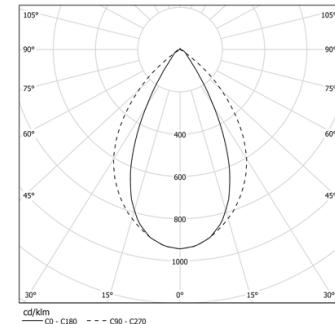

**Abstrahlwinkel  
Wide flood 76°**

**Anwendung**



**Gewicht**

2408 mm

**Ausführungen**

**.01 Weiß / RAL 9010**

Obligatorisch

**43707 Zubehör für die Oberflächenmontage**

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E  
Modellkennung 4053560234

