


42W / 3995lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 1544mm

64912

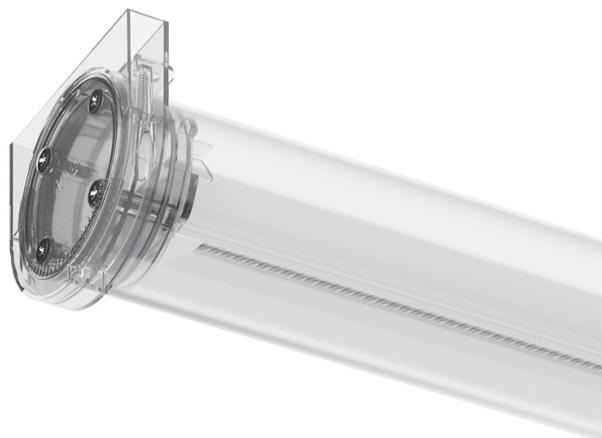


Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbauleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.  
Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.  
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm<sup>2</sup>).  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	42W	48,8W	
Strom	5875lm	3995lm	
Effizienz	142lm/W	82lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<19	



Abstrahlwinkel  
Wide flood 76°

Anwendung



Gewicht

1544 mm

Ausführungen

.01 Weiß / RAL 9010

Obligatorisch

43707 Zubehör für die Oberflächenmontage

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E  
Modellkennung 4053560084

