




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.
Fokale Linse mit komplexen Oberflächen zur
Erzeugung eines Brennpunkts durch eine 8mm-
Öffnung für eine blendarme Beleuchtung.
Geliefert mit fermacell® Gipskarton-
Fasereinbaubehör oder Gipskarton.
Driver separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		2,1W	2,1W
Strom		185lm	90lm
Effizienz		88lm/W	33lm/W
LOR		-	49%
UGR		-	<19



Abstrahlwinkel
Spot 16°


Anwendung



Gewicht
0,96Kg



201x201

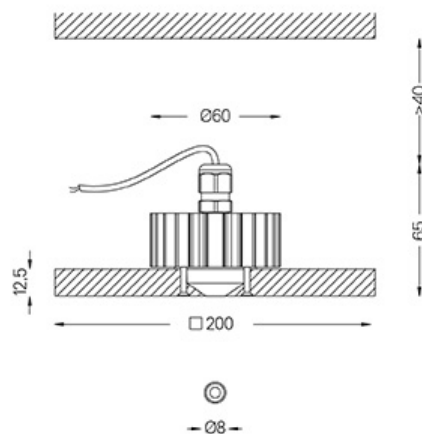

Ausführungen

● .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59157 Driver On/Off [1 bis 5 Leuchten]

158x22x19mm

59158 Driver DALI [1 bis 6 Leuchten]

113x24x20mm

Optional

59013 Zugangsklappe für driver

365x365x13mm

59034 Metallprofil Gipskarton für Nub

250x47x18mm

Optional (werkseitig positioniert)

59001 1/4 CTO

ø17x1mm

59002 1/2 CTO

ø17x1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Weicher Diffusor

ø17x1mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com