




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Fokale Linse mit komplexen Oberflächen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts durch eine 8mm-  
Öffnung für eine blendarme Beleuchtung.  
Geliefert mit fermacell® Gipskarton-  
Fasereinbaubehör oder Gipskarton.  
Driver separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 2,1W        | 2,1W    |
| Strom     | 220lm       | 110lm   |
| Effizienz | 105lm/W     | 41lm/W  |
| LOR       | -           | 50%     |
| UGR       | -           | <19     |



Abstrahlwinkel  
Spot 16°


Anwendung



Gewicht  
0,96Kg



201x201

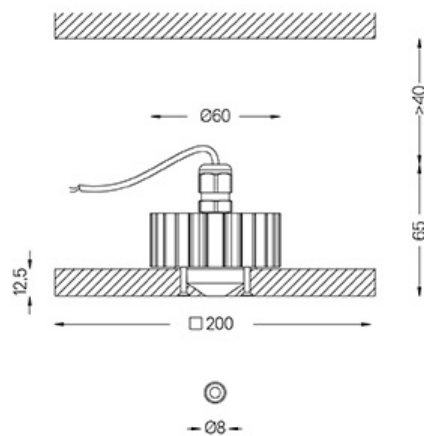

#### Ausführungen

● .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

**59157** Driver On/Off [1 bis 5 Leuchten]

158x22x19mm

**59158** Driver DALI [1 bis 6 Leuchten]

113x24x20mm

#### Optional

**59013** Zugangsklappe für driver

365x365x13mm

**59034** Metallprofil Gipskarton für Nub

250x47x18mm

#### Optional (werkseitig positioniert)

**59001** 1/4 CTO

ø17x1mm

**59002** 1/2 CTO

ø17x1mm

**59003** Louvre

ø17x3mm

**59004** Weicher Diffusor

ø17x1mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)