

4,2W / 265lm / 2700K / WallWasher / ø28mm

64991



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Fokale Linse mit komplexen Oberflächen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine 8mm-Öffnung für eine blendarme Beleuchtung.
Geliefert mit fermacell® Gipskarton-Fasereinbauzubehör oder Gipskarton.
Driver separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

4,2W

4,2W

Strom

370lm

265lm

Effizienz

88lm/W

63lm/W

LOR

-


72%

UGR

-

-

Abstrahlwinkel
WallWasher




Anwendung



Gewicht
0,09Kg

mm

033

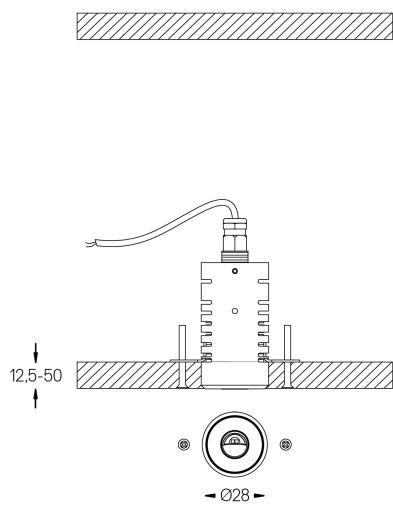

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59161 Zubehör rahmenlos

ø32x35mm

59162 Zubehör gerahmt

ø38x75mm

59159 Driver On/Off [1 bis 2 Leuchten]

158x22x19mm

59160 Driver DALI [1 bis 3 Leuchten]

113x24x20mm

Optional

59013 Zugangsklappe für driver

365x365x13mm

59034 Metallprofil Gipskarton für Nub

250x47x18mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com