

4,2W / 285lm / 3000K / WallWasher / ø28mm

64992




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Fokale Linse mit komplexen Oberflächen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine 8mm-Öffnung für eine blendarme Beleuchtung.
Geliefert mit fermacell® Gipskarton-Fasereinbauzubehör oder Gipskarton.
Driver separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



| | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 4,2W | 4,2W | |
| Strom | 395lm | 285lm | |
| Effizienz | 94lm/W | 68lm/W | |
| LOR | - | 72% | |
| UGR | - | - | |




Abstrahlwinkel WallWasher

Anwendung



Gewicht
0,09Kg

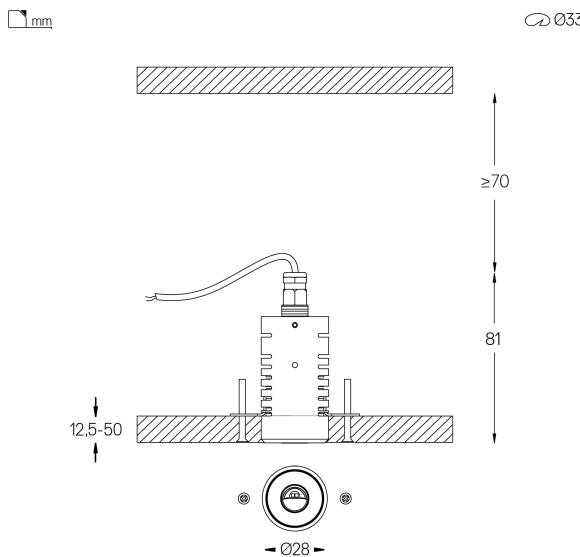

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59161 Zubehör rahmenlos
ø32x35mm
- 59162 Zubehör gerahmt
ø38x75mm
- 59159 Driver On/Off [1 bis 2 Leuchten]
158x22x19mm
- 59160 Driver DALI [1 bis 3 Leuchten]
113x24x20mm

Optional

- 59013 Zugangsklappe für driver
365x365x13mm
- 59034 Metallprofil Gipskarton für Nub
250x47x18mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com