


51W / 1980lm / 2700K / DALI / Spot 17° /
1200mm

65035

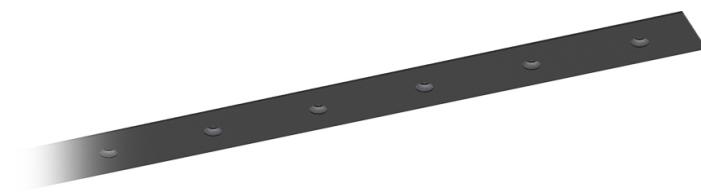


Design: O/M + Bartenbach GmbH
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	51W	59,3W	
Strom	4500lm	1980lm	
Effizienz	89lm/W	33lm/W	
LOR	-	44%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel
Spot 17°

Anwendung



Gewicht
0,6Kg

mm

26x1194

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

