

26W / 1955lm / 3000K / On/Off /  
WallWasher / 1200mm

65060



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	26W	2570lm	30,7W
Strom	2570lm	102lm/W	1955lm
Effizienz	102lm/W	-	64lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	-



Abstrahlwinkel  
WallWasher


Anwendung



Gewicht  
0,6Kg



26x1194

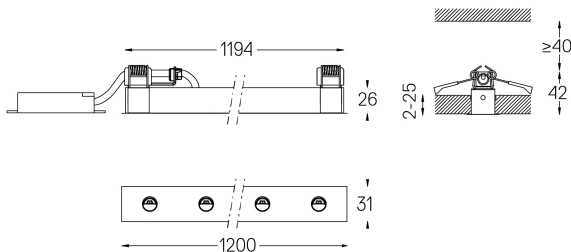

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)