


51W / 1980lm / 2700K / On/Off / Spot 17° /  
1200mm

65147

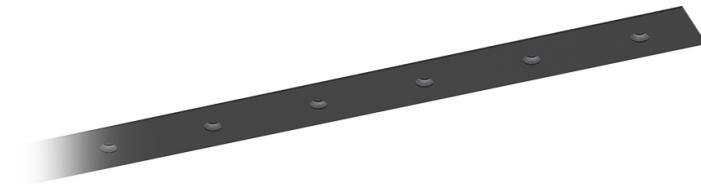

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.  
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

51W

59,3W

Strom

4500lm

1980lm

Effizienz

-

-

LOR


-

-

UGR

-

-



Abstrahlwinkel  
Spot 17°

Anwendung



Gewicht  
0,6Kg

Image not found or type unknown



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com