

26W / 1040lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /  
600mm

65183



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.  
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



**LED** 3000K

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**26W**

**30,7W**

**Strom**

**2370lm**

**1040lm**

**Effizienz**

**-**

**-**

**LOR**


**-**

**-**

**UGR**

**-**

**-**




**Abstrahlwinkel**  
**Spot 17°**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**0,5Kg**

**Image not found or type unknown**

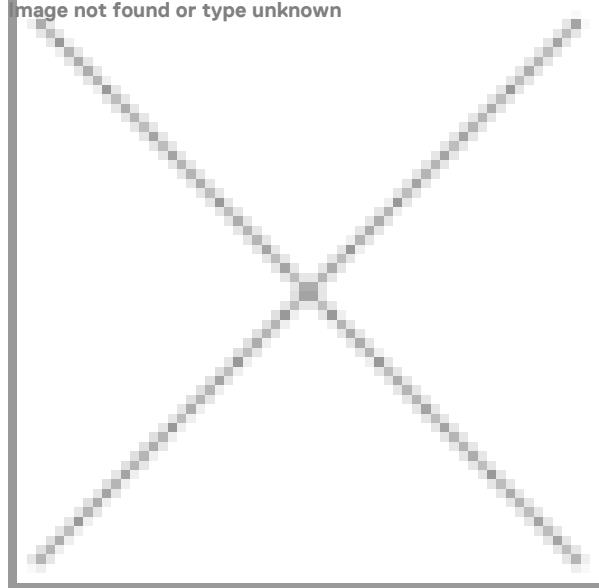

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com