



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.
 Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

19W

23W

Strom

1925lm

845lm

Effizienz

-

-

LOR


-

-

UGR

-

-




Abstrahlwinkel
Spot 17°

Anwendung



Gewicht
0,55Kg

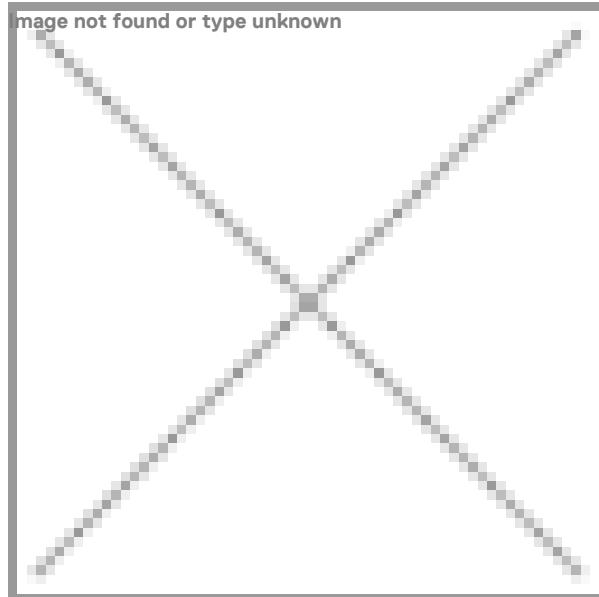

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com