



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.
 Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

2,1W

2,7W

Strom

220lm

95lm

Effizienz

-

-

LOR


-

-

UGR

-

-




Abstrahlwinkel
Spot 17°

Anwendung



Gewicht
0,15Kg

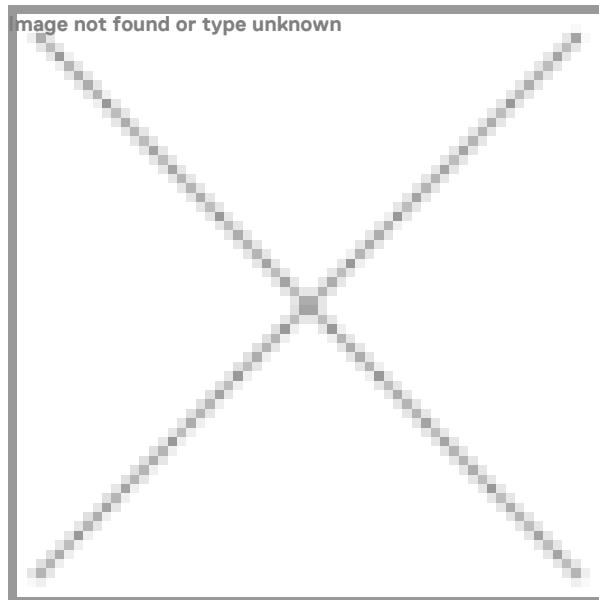

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com