


26W / 1060lm / 2700K / DALI / Spot 17° /  
1211mm

**65350**



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

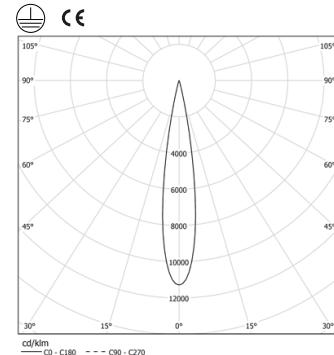

Abstrahlwinkel  
**Spot 17°**

Anwendung



Gewicht  
**2,4Kg**

	<b>2700K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>26W</b>	<b>30,7W</b>	
<b>Strom</b>	<b>2410lm</b>	<b>1060lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>96lm/W</b>	<b>34lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>44%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
- 56051 Klarer Sockel DALI  
ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

