

38W / 2925lm / 3000K / On/Off /
Wallwisher / 911mm


65361

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus
Aluminium mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus
Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der
jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete
inVision35 ist eine diskrete Lösung, die
hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus
einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.
Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu
bestellen.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	38W	44,5W
Strom	3850lm	2925lm
Effizienz	102lm/W	66lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	-

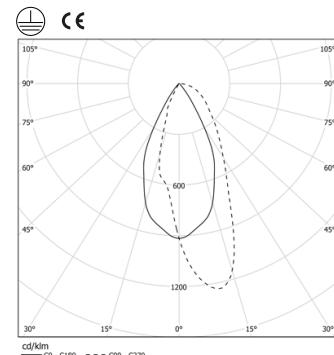

**Abstrahlwinkel
Wallwisher**



Anwendung
Gewicht
1,8Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängelampe**
- 54034 Klarer Sockel**
ø60x35mm

