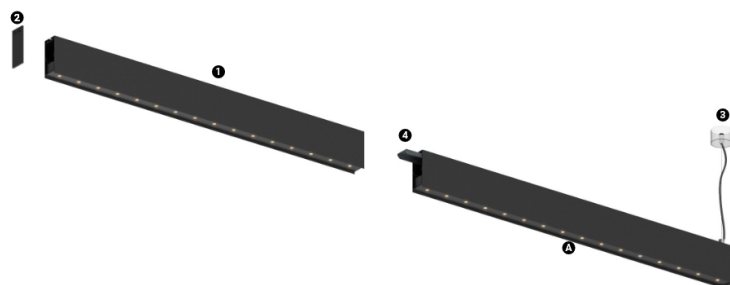


26W / 1250lm / 4000K / DALI / Spot 17° /
1200mm

65470

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module


Design: O/M + Bartenbach GmbH

inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz


LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		26W	30,7W
Strom		2845lm	1250lm
Effizienz		113lm/W	41lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10


Abstrahlwinkel
Spot 17°
Anwendung

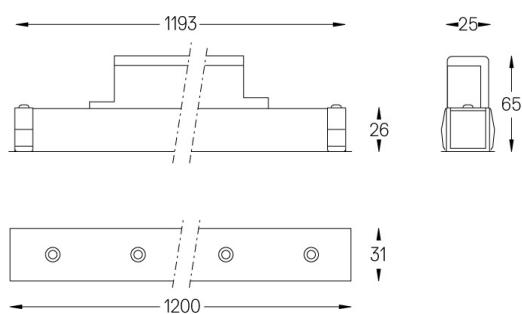Gewicht
0,8Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com