

51W / 3900lm / 3000K / DALI / Wallwisher /  
1211mm


**65593**

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus  
Aluminium mit elektrostatischer 100%  
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium mit  
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.  
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus  
Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der  
jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete  
inVision45 ist eine diskrete Lösung, die  
hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus  
einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.  
Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu  
bestellen.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	51W	59,3W	
Strom	5135lm	3900lm	
Effizienz	102lm/W	66lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	-	

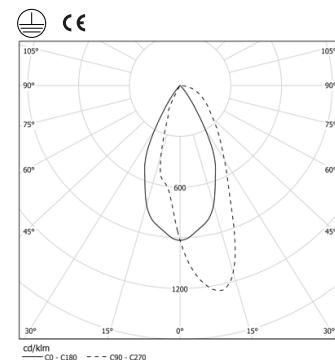

Abstrahlwinkel  
**Wallwisher**



Anwendung  
**Wallwisher**

Gewicht  
**2,4Kg**

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängelampe
- 54034 Klarer Sockel  
ø60x35mm

