


26W / 1130lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /
1200mm

65650

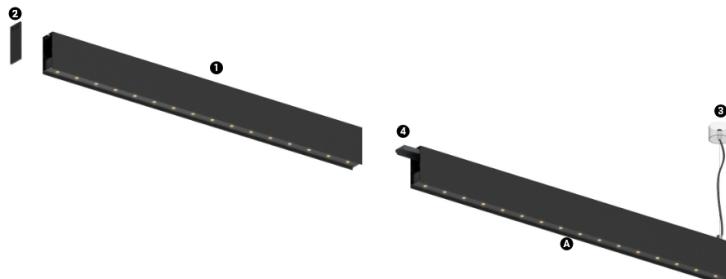


Structure	Modules
1 Profile	A inVision Module
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	

Design: O/M + Bartenbach GmbH
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	26W	30,7W	
Strom	2570lm	1130lm	
Effizienz	102lm/W	37lm/W	
LOR	-	44%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel
Spot 17°

Anwendung

Gewicht
0,6Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

