

14W / 1120lm / 2700K / DALI / Diffuse /
580mm

72007


Design: O/M

Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer. Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 14W | 2385lm | 1120lm |
| Strom | 170lm/W | - | 66lm/W |
| Effizienz | - | - | 47% |
| LOR | - | - | <25 |
| UGR | - | - | - |




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht

-

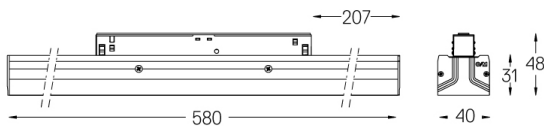

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004771