

14W / 1120lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
580mm

72007

Design: O/M

Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer. Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W	2385lm	17,1W
Strom	2385lm	1120lm	
Effizienz	170lm/W	66lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht

-

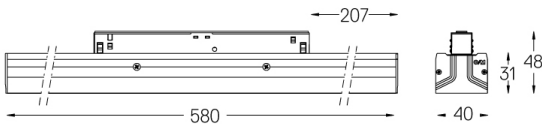

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C  
Modellkennung 28004771