Sys
Diffuse module

6,8W / 570lm / 3000K / DALI / Diffuse / 580mm

72018

Design: O/M
Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer. Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**6,8W**	**8,5W**
Strom	**1220lm**	**570lm**
Effizienz	**179lm/W**	**67lm/W**
LOR	**-**	**47%**
UGR	**-**	**<25**



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
-

mm

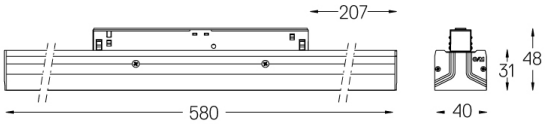

Ausführungen

○ **.01** Weiß / RAL 9010

Optional
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen 20x75mm

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004772

This page was generated on 2025-12-07. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419