

14W / 1140lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
580mm

72019


Design: O/M

Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer. Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




| LED       | 3000K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 14W     | 2440lm      | 17,1W   |
| Strom     | 2440lm  | 1140lm      |         |
| Effizienz | 174lm/W | 67lm/W      |         |
| LOR       | -       | 47%         |         |
| UGR       | -       | <25         |         |




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht

-

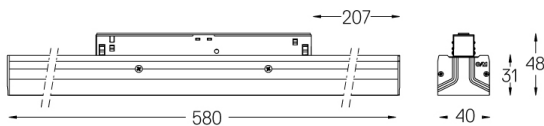

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C  
Modellkennung 28004772