

21W / 1710lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
860mm

72021


Design: O/M

Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer. Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	21W	3660lm	25,6W
Strom	3660lm	1710lm	1710lm
Effizienz	174lm/W	67lm/W	67lm/W
LOR	-	-	47%
UGR	-	-	<25




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
-

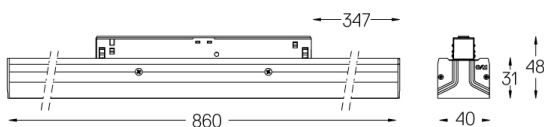

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C  
Modellkennung 28004761