Sys
inVision module

14W / 880lm / 2700K / DALI / Medium 30° / 601mm

73020

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc

LED 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**14W**	**17,1W**
Strom	**1200lm**	**880lm**
Effizienz	**86lm/W**	**51lm/W**
LOR	**-**	**73%**
UGR	**-**	**<10**



Abstrahlwinkel
Medium 30°

Anwendung



Gewicht
-

mm

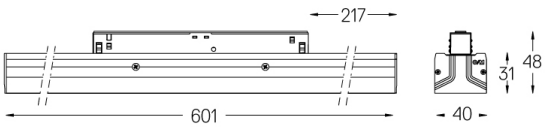

Ausführungen

- ○ **.01** Weiß / RAL 9010
- ● **.02** Schwarz / RAL 9005

Optional
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen 20x75mm

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 4053560342L

This page was generated on 2025-12-07. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419