

21W / 1320lm / 2700K / DALI / Medium 30° /  
901mm

73024




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




| LED       | 2700K  | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung  | 21W    | 1800lm      | 25,6W   |
| Strom     | 1800lm | 86lm/W      | 1320lm  |
| Effizienz | 86lm/W | -           | 52lm/W  |
| LOR       | -      | -           | 73%     |
| UGR       | -      | -           | <10     |




Abstrahlwinkel  
Medium 30°

Anwendung



Gewicht

-

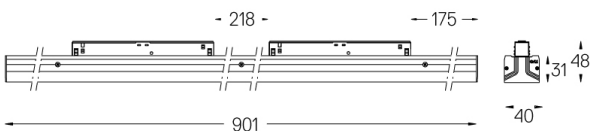

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

**70045** Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 4053560342L