

6,9W / 470lm / 3000K / DALI / Medium 30° /  
301mm


73048

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		6,9W	8,6W
Strom		645lm	470lm
Effizienz		93lm/W	55lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10




Abstrahlwinkel  
Medium 30°

Anwendung



Gewicht  
-

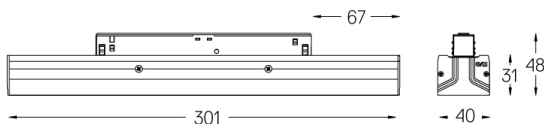

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

**70045** Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E Modellkennung 4053560343L