

28W / 1960lm / 3000K / DALI / Flood 50° /  
1201mm


73062

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	28W	2580lm	34,1W
Strom	2580lm	92lm/W	1960lm
Effizienz	92lm/W	-	57lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	<13




Abstrahlwinkel  
Flood 50°

Anwendung



Gewicht

-

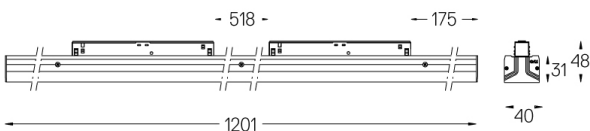

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

**70045** Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E  
Modellkennung 4053560343L