

14W / 1240lm / 4000K / DALI / Medium 30° /
301mm


73081

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W	1700lm	1240lm
Strom	1700lm	1240lm	73lm/W
Effizienz	121lm/W	73lm/W	73%
LOR	-	-	<10
UGR	-	-	<10



Abstrahlwinkel
Medium 30°


Anwendung



Gewicht

-

mm

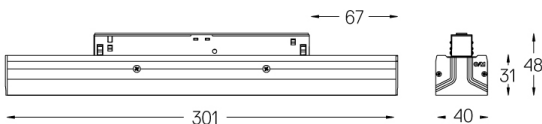

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560345H