

28W / 2520lm / 4000K / DALI / Medium 30°
/ 1201mm


73092

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	28W	3440lm	34,1W
Strom	28W	2520lm	2520lm
Effizienz	123lm/W	74lm/W	74lm/W
LOR	-	73%	73%
UGR	-	<10	<10




Abstrahlwinkel
Medium 30°

Anwendung



Gewicht

-

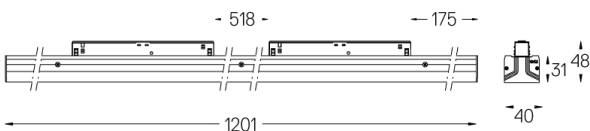

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D Modellkennung 4053560345L