

56W / 4960lm / 4000K / DALI / Medium 30°
/ 1201mm


73093

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 56W | 6800lm | 65,9W |
| Strom | 6800lm | 121lm/W | 4960lm |
| Effizienz | 121lm/W | - | 75lm/W |
| LOR | - | - | 73% |
| UGR | - | - | <10 |




Abstrahlwinkel
Medium 30°

Anwendung



Gewicht

-

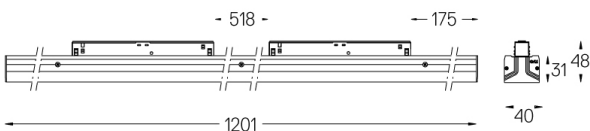

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560345H