

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit LED-Lichtquelle und asymmetrischem  
Aluminium-Reflektor.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



| LED       | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 7,6W        | 9,5W    |
| Strom     |       | 800lm       | 370lm   |
| Effizienz |       | 105lm/W     | 39lm/W  |
| LOR       |       | -           | 46%     |
| UGR       |       | -           | -       |




Abstrahlwinkel  
Wallwasher

Anwendung



Gewicht  
-

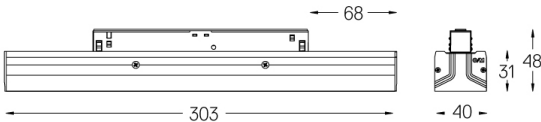

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560180