

5,8W / 600lm / 3000K / DALI / Wide flood  
80° / 329mm


75019

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,8W	7,4W
Strom	750lm	600lm
Effizienz	129lm/W	81lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19




Abstrahlwinkel  
Wide flood 80°

Anwendung



Gewicht

-

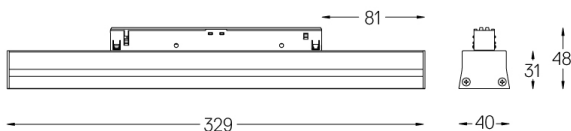

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

**70045** Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560160