Sys
inFinit module

6,6W / 680lm / 3000K / DALI / Flood 65° / 617mm

75020

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc

3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**6,6W**	**8,3W**
Strom	**840lm**	**680lm**
Effizienz	**127lm/W**	**82lm/W**
LOR	**-**	**81%**
UGR	**-**	**<13**



Abstrahlwinkel
Flood 65°

Anwendung



Gewicht
-

mm

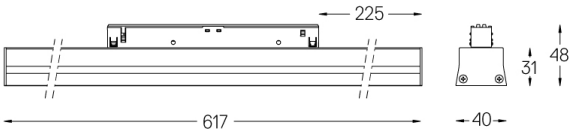

Ausführungen

- ○ **.04** Mattweiß
- ● **.05** Mattschwarz

Optional
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung 2053560160L

This page was generated on 2026-01-16. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419